

# contenitori multicartuccia Hydros in acciaio inox

## per cartucce con tenuta a schiacciamento



### APPLICAZIONI

Filtrazione e trattamento per medie portate di acqua con pH neutro e di acqua potabile.

**Usi domestici:** filtrazione di acqua potabile, protezione di rubinetti, boiler, e altre installazioni.

**Usi tecnici:** prefiltrazione, microfiltrazione, protezione di pompe, sistemi di riscaldamento, impianti di addolcimento, di dechlorazione, di demineralizzazione.

### CONDIZIONI D'ESERCIZIO

Massima pressione \_\_\_\_\_ 9 BAR

Massima temperatura \_\_\_\_\_ 80°C

### CARATTERISTICHE

Materiali atossici.

**Corpo e supporti:** acciaio inox AISI 316.

**O-ring:** NBR.

**Chiusura:** clamp in acciaio zincato con vite.

**Attacchi IN/OUT:** filettatura tipo GAS maschio.


**Tirante interno tendicartuccia:** acciaio inox AISI 316.

**Piastra di schiacciamento:** acciaio inox AISI 316.

**Valvola sfiato:** acciaio inox AISI 316.

altezza cartuccia	numero cartucce	modello contenitore	attacchi IN/OUT	mm	
				A	B
20"	3	Hydros 32 A	1 1/2"	1040	180
20"	5	Hydros 52 A	2"	1040	213
30"	5	Hydros 53 A	2"	1420	213
40"	5	Hydros 54 A	2"	1630	213
20"	6	Hydros 62 A	2"	1040	213
30"	6	Hydros 63 A	2"	1420	213
40"	6	Hydros 64 A	2"	1630	213

Cartucce disponibili: vedere gamma cartucce fascicolo SX.

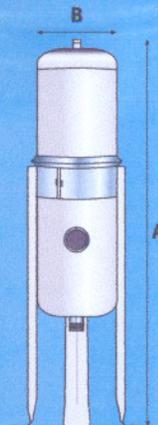

### VARIANTI disponibili per quantità minime

Contenitori serie 5 e 6 con attacchi IN/OUT 2 1/2" e 3".