

contenitori FX e XX con corpo in acciaio inox

per cartucce in acciaio inox con tenuta a schiacciamento



XX 310

FX 310

APPLICAZIONI

Filtrazione per alte pressioni e temperature di acqua con pH neutro e di acqua potabile, filtrazione di acqua calda.

Usi domestici: filtrazione di acqua potabile, protezione di rubinetti, boiler, e altre installazioni.

Usi tecnici: prefiltrazione, microfiltrazione, protezione di pompe, sistemi di riscaldamento, impianti di addolcimento, di dechlorazione, di demineralizzazione, impianti industria alimentare e farmaceutica.

CONDIZIONI D'ESERCIZIO

Massima pressione _____ 16 BAR

Massima temperatura _____ 80°C

CARATTERISTICHE

Materiali atossici.

Modello FX

Testata e ghiera: ottone CW 614 N nichelato.

Bicchieri: acciaio inox AISI 316.

O-ring: ETP.

Modello XX

Testata: acciaio inox AISI 316.

Bicchieri: acciaio inox AISI 316.

O-ring: ETP.



Chiusura Ve-clamp: acciaio AISI 316.

Tirante interno tendicartuccia: acciaio inox AISI 316.

altezza cartuccia	modello contenitore	attacchi IN/OUT	mm	
			A	B
10"	FX 310 B	3/4"	337	135
10"	FX 310 C	1"	337	135
10"	XX 310 B	3/4"	320	134
10"	XX 310 C	1"	320	134

CARTUCCE DISPONIBILI PER CONTENITORI FX E XX

altezza cartuccia	modello cartuccia	materiale cartuccia	mm			portata ottimale l/h
			C	D	E	
10"	RA 10-A SX	rete inox AISI 316	250	70	30	1600
10"	SA 10-A SX	rete inox AISI 316 plissettata	250	70	30	2200

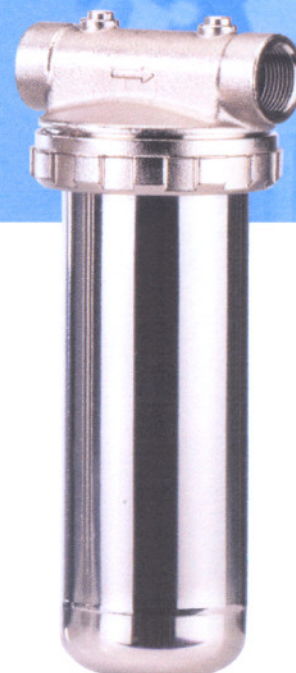

accessori



Chiave per FX 310