

filtri autopulenti FA

con cartuccia in acciaio inox - 60 micron - D.M. 443/90



FA 310

FA 305

APPLICAZIONI

Filtrazione di acqua con pH neutro e di acqua potabile.

Usi domestici: filtrazione di acqua potabile, protezione di rubinetti, boiler, e altre installazioni.

Usi tecnici: prefiltrazione, microfiltrazione, protezione di pompe, sistemi di riscaldamento, impianti di addolcimento, di dechlorazione, di demineralizzazione.

CONDIZIONI D'ESERCIZIO

Massima pressione _____ 16 BAR (305A - 310 B/C)
10 BAR (310 E/F)

Massima temperatura _____ 40°C

CARATTERISTICHE

Materiali atossici.

Testata: ottone CW 614 N cromato.

Chiusura Ve-clamp: ottone CW 614 N cromato.


Bicchiera: poliammide (Trogamid).

O-ring: ETP.

Cartuccia: rete in acciaio inox AISI 304, filtrazione 60 micron.

Pulizia della cartuccia: lavaggio in controcorrente con comando manuale.

altezza cartuccia	modello contenitore	attacchi IN/OUT	mm		portata ottimale l/h
			A	B	
5"	FA 305 A	1/2"	270	82	1600
10"	FA 310 B	3/4"	460	200	3000
10"	FA 310 C	1"	460	200	3500
10"	FA 310 E	1 1/2"	545	155	10000
10"	FA 310 F	2"	545	155	15000

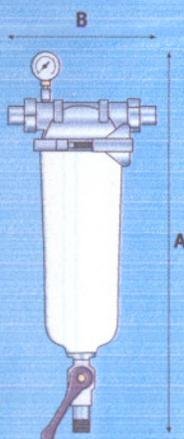

VARIANTI disponibili per quantità minime

AUTO filtri autopulenti con programmazione per lavaggio automatico della cartuccia.

Filtri con cartuccia filtrante da 100 micron e da 200 micron.