


MISCELATORE PER LIQUAMI SEWAGE MIXER

Il Miscelatore per liquami TECOTEC, è stato realizzato per far fronte ad esigenze settoriali create dalla necessità di rendere il più liquido possibile il liquame prodotti nelle stalle e negli allevamenti, contenuto nelle vasche di raccolta. TECOTEC ha così costruito un'attrezzatura valida, di costo contenuto e di alto rendimento. Ha reso cioè possibile l'omogeneità del liquame consentendone così l'aspirazione in carri botte o in gruppi di pompaggio per una razionale concimazione del terreno. L'elica di grande diametro e di struttura robusta, viene azionata a mezzo cardano applicato alla presa di forza sul trattore.

The TECOTEC sewage mixer is designed to cater for those demands in the sector created by the need to render as liquid as possible the sewage produced in cow-sheds or on livestock breeding farms, contained in the collection tanks. TECOTEC have built a valid, low-cost, high-performance piece of equipment. that is to say, they have provided a means of producing homogeneous sewage, thus permitting it to be fed into tank cars or pump units for the purposes of a rational fertilization of the terrain.

The propeller, with its large diameter and sturdy structure, is driven by means of a cardan shaft mounted on the power take-off of the tractor.

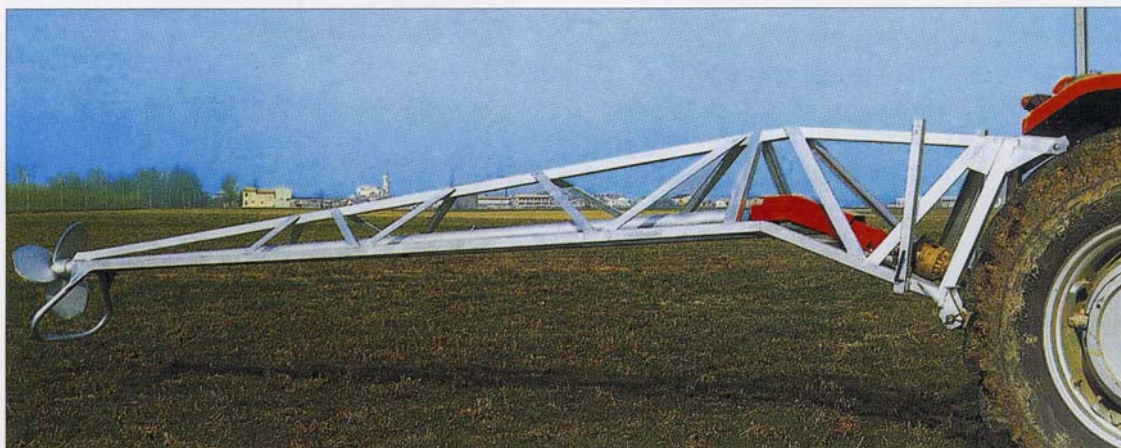

Modello Type	Lunghezza telaio Frame length m.	Profondità max elica Max. Suction depth m.	Potenza ass. Max. Power HP	Liquame trattato Sewage mc/h
M4/02	4,20	2,5	40 ÷ 90	300 ÷ 700
M5/03	5,20	3,5	40 ÷ 90	300 ÷ 700
M6/04	6,20	4,5	40 ÷ 90	300 ÷ 700
M7/05	7,00	5,5	40 ÷ 90	300 ÷ 700
M8/06	8,00	6,5	40 ÷ 90	300 ÷ 700

N.B. La potenza ed il volume trattato dipendono dalla densità del liquame.
NOTE: Power and volume depend on sewage density.

Caratteristiche e dati non si intendono impegnativi. La Ditta si riserva di apportare qualsiasi modifica che riterrà opportuna senza tempestivo preavviso.
The features and data are non-binding. The Company reserves the right to make such alterations as may be deemed necessary without prior notice.



MISCELATORE PER LIQUAMI TIPO BOTOLA

Permette la lavorazione di liquami in cisterne chiuse con botola, avendo una maggiore possibilità di inclinazione.

Modello Type	Lunghezza telaio Frame length m.	Profondità max elica Max. Suction depth m.	Potenza ass. Max. Power HP	Liquame trattato Sewage mc/h
MB4/07	4	2,5	40 ÷ 80	300 ÷ 700
MB5/08	5	3,5	40 ÷ 80	300 ÷ 700

N.B. La potenza ed il volume trattato dipendono dalla densità del liquame.
NOTE: Power and volume depend on sewage density.

Caratteristiche e dati non si intendono impegnativi. La Ditta si riserva di apportare qualsiasi modifica che riterrà opportuna senza tempestivo preavviso.
The features and data are non-binding. The Company reserves the right to make such alterations as may be deemed necessary without prior notice.



TERZO PUNTO IDRAULICO

Per facilitare i vari spostamenti di lavoro è consigliabile utilizzare il nostro terzo punto idraulico.

